
- Asphaltschicht lt. Statik
- Druckverteilerplatte lt. Statik
- Gleitschicht
- Rieselschutzlage - Noppenbahn Nophadrain
- Wärmedämmung 1-lagig mit Sufenfalz nachweislich feuchtebeständig (zB.XPS)
- Trenn- bzw. Schutzlage
- COVERiT NovoProof EPDM Plane DA-P 1,5 mm
- Schutzlage unterlaufsicher nach DIN 18532-1
- Stahlbetondecke

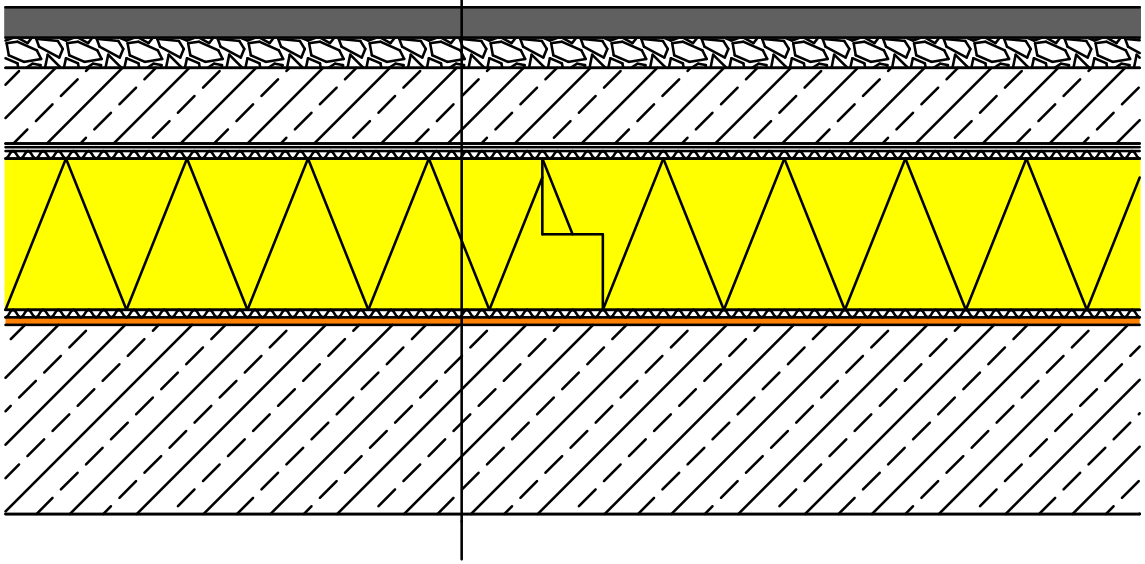

Die Anforderungen laut Flachdachrichtlinie
und DIN 18532-4: 2025-06 Bauweise 2a
sind zu berücksichtigen

PLANINHALT:

Umkehrdach - Stahlbeton Parkdach
Plane lose verlegt

Die oben dargestellte Detailzeichnung bezieht sich auf eine Regelkonstruktion, d.h. sie ist zu überprüfen, objektgebunden anzupassen, abzustimmen und gegebenfalls zu ergänzen.
Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund der Erfahrungen und Normen ausgearbeitet.
Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen sind vorbehalten.
Die vorliegende Detailzeichnung verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit.
Jede Haftung von COVERiT bei leichter Fahrlässigkeit sowie für Beratung ohne nachfolgende Warenlieferung von COVERiT und gegenüber Dritten (andere als COVERiT-Vertragspartner) ist ausgeschlossen.
Verkauf und Lieferung von COVERiT erfolgt ausschließlich zu den allgemeinen Liefer-, Zahlungs- und Gewährleistungsbedingungen von COVERiT.
Es gilt österreichisches Recht (ohne UN Kaufrecht). Gerichtsstand ist Wels.

COVERiT

MASSSTAB:	ERSTELLT:	BLATT NR.:	DETAIL NR.:	GEZEICHNET:
1:1	09/2026	12	12	TR