
COVERiT NovoProof EPDM Rollenware vlieskaschiert DA-K 1,3 mm/ 1,5 mm
oder NovoProof dickvlieskaschiert DA-S 2,5 mm/ 2,7 mm, geklebt mit Kleber F
oder NovoProof DA-SK 1,5 mm
- Holzwerkstoffplatte
- Sparren

COVERiT NOovoProof EPDM Rollenware vlieskaschiert DA-K 1,3 mm/ 1,5 mm
oder dickvlieskaschiert DA-S 2,5 mm/ 2,7 mm
oder DA-FG 1,3 mm/ 1,5 mm, verdeckt mechanisch befestigt
- Brandschutzlage nach abP
- Holzwerkstoffplatte
- Sparren

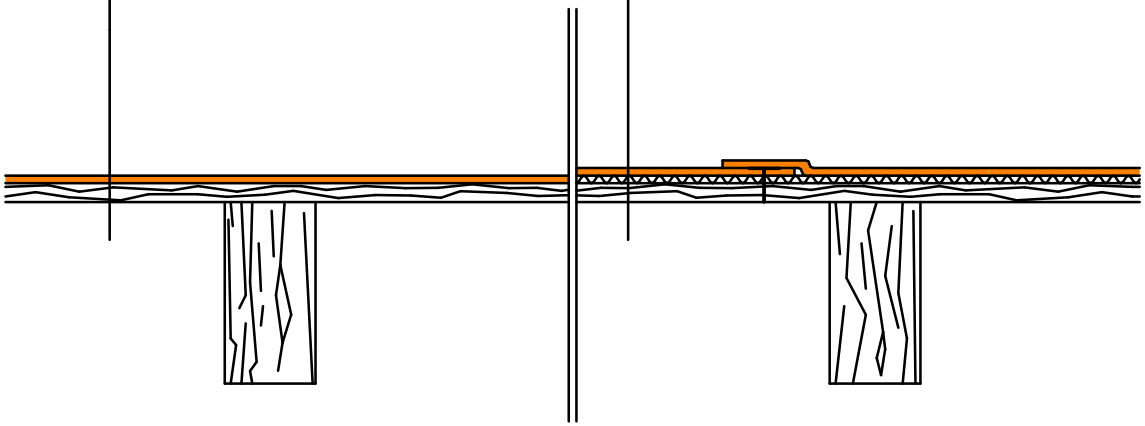

Die Anforderungen laut Flachdachrichtlinie
und DIN 18531 sind zu berücksichtigen

abP= allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

PLANINHALT:
Dach ohne Wärmedämmung - Holzkonstruktion teilflächig verklebt oder verdeckt mechanisch befestigt

Die oben dargestellte Detailzeichnung bezieht sich auf eine Regelkonstruktion, d.h. sie ist zu überprüfen, objektgebunden anzupassen, abzustimmen und gegebenfalls zu ergänzen.
Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund der Erfahrungen und Normen ausgearbeitet.
Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen sind vorbehalten.
Die vorliegende Detailzeichnung verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit.
Jede Haftung von COVERiT bei leichter Fahrlässigkeit sowie für Beratung ohne nachfolgende Warenlieferung von COVERiT und gegenüber Dritten (andere als COVERiT-Vertragspartner) ist ausgeschlossen.
Verkauf und Lieferung von COVERiT erfolgt ausschließlich zu den allgemeinen Liefer-, Zahlungs- und Gewährleistungsbedingungen von COVERiT.
Es gilt österreichisches Recht (ohne UN Kaufrecht). Gerichtsstand ist Wels.

COVERiT

MASSSTAB:	ERSTELLT:	BLATT NR.:	DETAIL NR.:	GEZEICHNET:
1:1	09/2026	15	15	TR