


COVERIT

NovoProof®

DA-P DA-F

Die werkseitig vorkonfektionierten
Dachplanen für Dächer unter Auflast
und Gründächer: besonders wirt-
schaftlich, langlebig und ökologisch

In der Variante DA-F
auch für Dächer ohne Auflast

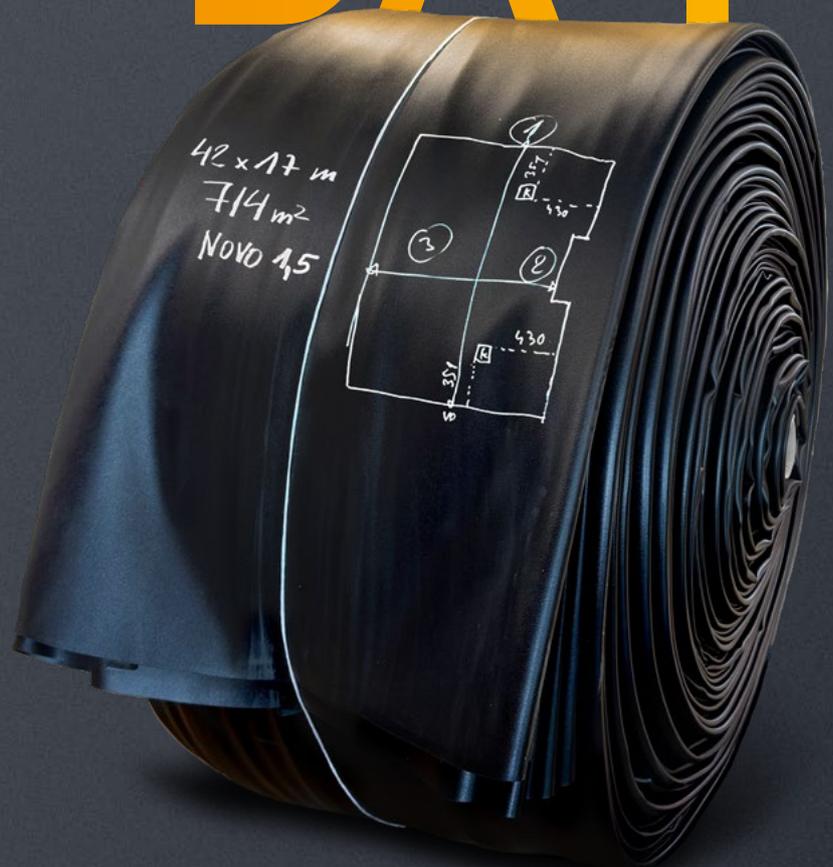

COVERIT NovoProof® DA-P

für Flachdach und
Gründach



Gesamtdicke	1,3/1,5/2,0 mm
Planengröße	bis ca. 1.500 m ²
Farbe	schwarz

COVERIT NovoProof® DA-F (flugfeuerbeständig)

für Flachdach mit
Brandschutzanforderung
Broof (t1) für geprüfte
Bauarten



Gesamtdicke	1,3/1,5 mm
Planengröße	bis ca. 1.500 m ²
Farbe	schwarz



Verlegearten

- lose Verlegung mit Auflast
- durchdringungsfrei mechanisch befestigt

Plane

- maßgenaue werkseitig vorgefertigte COVERIT NovoProof® DA-P/F Plane inklusive aller eingeschweißten Durchdringungen

Fügetechnik im Werk

- ThermoFast® Fügetechnik
- mit Heizkeil (maschinell) und
- Hotbonding

Fügetechnik an der Baustelle

- ThermoFast® Fügetechnik
- Heißluft maschinell/manuell

Formteile

werkseitig vorkonfektionierte Innen- und Außenecken, Manschetten für Kamine, Lichtkuppeln, Lüfter, Rohrmanschetten und sonstige Dachdurchdringungen, Sonderformteile

Zubehör

- Abdeckband b = 10, 20 oder 100 cm
- Klebstoffe
- Anschlusspaste
- Auflageband aus Gummi
- beschichtete Bleche für Anschlüsse

Ausschreibungstexte

Diese finden Sie unter coverit.at, coverit.de bzw. www.ausschreiben.de.

Ökologie / Ökonomie

- rationelle und umweltfreundliche ThermoFast® Fügetechnik
- Heißluft maschinell/manuell
- rationelle und witterungsunabhängige Verlegung
- elastisch von -40 °C bis +120 °C
- wurzelfest
- umweltfreundlich
- bitumenverträglich
- ozonbeständig
- UV-beständig
- keine Weichmacherwanderung
- elastisch, thermisch nicht verformbar



Anwendungsgebiete

COVERIT NovoProof® DA-P Plane 1,3 / 1,5 / 2,0 mm

- für sämtliche Dachflächen
- für Neubau und Sanierung
- mit Auflast
- genutzte Dachflächen, Gründächer, Balkone, Terrassen und Parkdecks
- Tunnelabdichtungen, Brücken und Unterführungen
- Sonderdachformen
- zur Abdichtung erdberührter Bauteile geeignet

COVERIT NovoProof® DA-F Plane 1,3 / 1,5 mm

- sämtliche Dachflächen
- für Neubau und Sanierung
- lose verlegt mit Auflast, Dachbegrünung und unter Nutzsichten
- ohne Auflast durchdringungsfrei mech. befestigt