




COVERIT

NovoProof®

Dachbahnen mit Glasgewe-  
bekaschierung und hochwertiger  
Selbstklebeschicht zur rationellen  
Sofortverlegung auch unter +5° C

# DA-SK

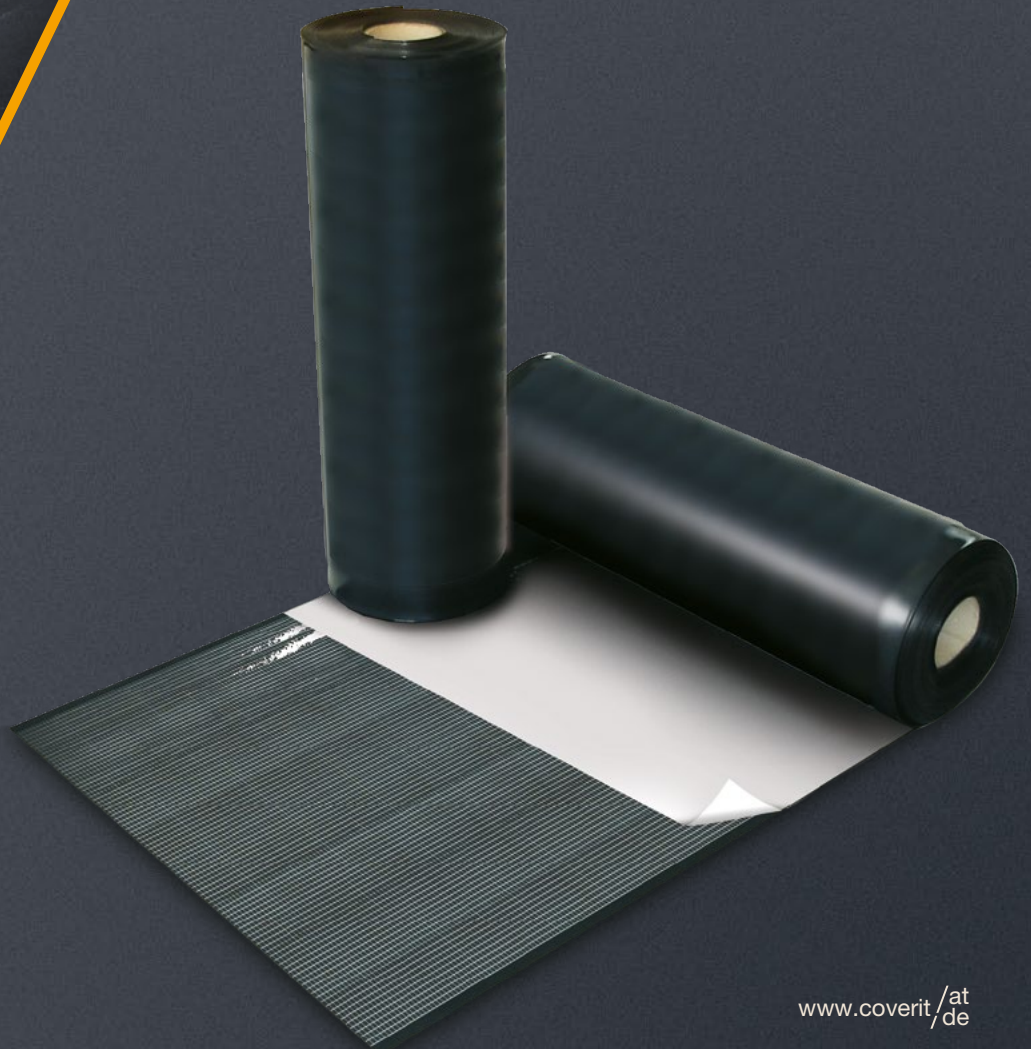

## COVERIT NovoProof® DA-SK

für Flachdach und  
Bauwerksabdichtung



Nennstärke	1,5 mm (mit unterseitiger Glasgewebekaschierung und Selbstklebeschicht)
Bahnenbreite	1,30 m mit beidseitigem ThermoFast® Fügerand 0,65 m mit einseitigem ThermoFast® Fügerand
Länge	15 m (variable Längen objektbezogen ab 500 m <sup>2</sup> )
Farbe	schwarz



### Verlegearten

- vollflächige Verklebung

### Mechanische Befestigung

geeignete und geprüfte Befestigungsmittel im Nahtbereich, Anzahl der Befestiger nach Windlastberechnung

### Fügetechnik

- ThermoFast® Fügetechnik
- Heißluft maschinell / manuell

### Primer

Zur Verbesserung der Klebehaftung auf saugenden Untergründen, Beton- oder Estrichflächen, stark sandenden Kaschierlagen, beschieferten Oberlagen, Bitumen-Aldach und Kunststoff- und Elastomer-Aldach ist der NovoProof® Primer gleichmäßig dünn mittels Pinsel oder Rolle auf dem Klebeuntergrund aufzutragen.

Verbrauch ca. 200-300 g/m<sup>2</sup>

### Formteile

werkseitig vorkonfektionierte Innen- und Außenecken, Manschetten für Kamine, Lichtkuppeln, Lüfter, Rohrmanschetten und sonstige Dachdurchdringungen, Sonderformteile

### Zubehör

- Abdeckband b = 10, 20 oder 100 cm
- Anschlusspaste
- Auflageband aus Gummi
- beschichtete Bleche für Anschlüsse

### Ausschreibungstexte

Diese finden Sie unter [coverit.at](http://coverit.at), [coverit.de](http://coverit.de) bzw. [www.ausschreiben.de](http://www.ausschreiben.de).

### Ökologie / Ökonomie

- rationelle und umweltfreundliche ThermoFast® Fügetechnik
- Heißluft maschinell/manuell
- rationelle und witterungsunabhängige Verlegung
- elastisch von -40 °C bis +120 °C
- wurzelfest
- umweltfreundlich
- bitumenverträglich
- ozonbeständig
- UV-beständig
- hagelschlagbeständig
- keine Weichmacherwanderung
- elastisch, thermisch nicht verformbar



### Anwendungsgebiete

#### COVERIT NovoProof® DA-SK Abdichtungsbahn

- für alle Flachdächer mit Unterkonstruktion aus Holz, Holzwerkstoffen, Beton, Leichtbeton, Porenbeton, Trapezblech
- für Neubau mit und ohne Auflast
- Sonderdachformen (Tonnen-, Shed- und Pultdächer, HP-Schalen)
- Balkone, Terrassen
- direkt auf unkaschierter EPS Dämmung ohne zusätzliche Brandschutzlage
- auf allen üblichen Dämmstoffen, z.B. kaschierten PUR/PIR oder mineralwieskaschierten Mineralwolle-Dachdämmplatten
- direkt auf ungedämmten, ebenen, glatten Beton- oder Estrichflächen
- Abdichtungen auf Holzwerkstoffplatten
- Anschlüsse an Attika, aufgehende Bauteile und Dachdurchdringungen
- zur Abdichtung erdberührter Bauteile geeignet