




COVERIT

Entwässerungssysteme

Perfekt angepasst an unsere
Abdichtungssysteme – für diverse
Anwendungen das richtige Modell

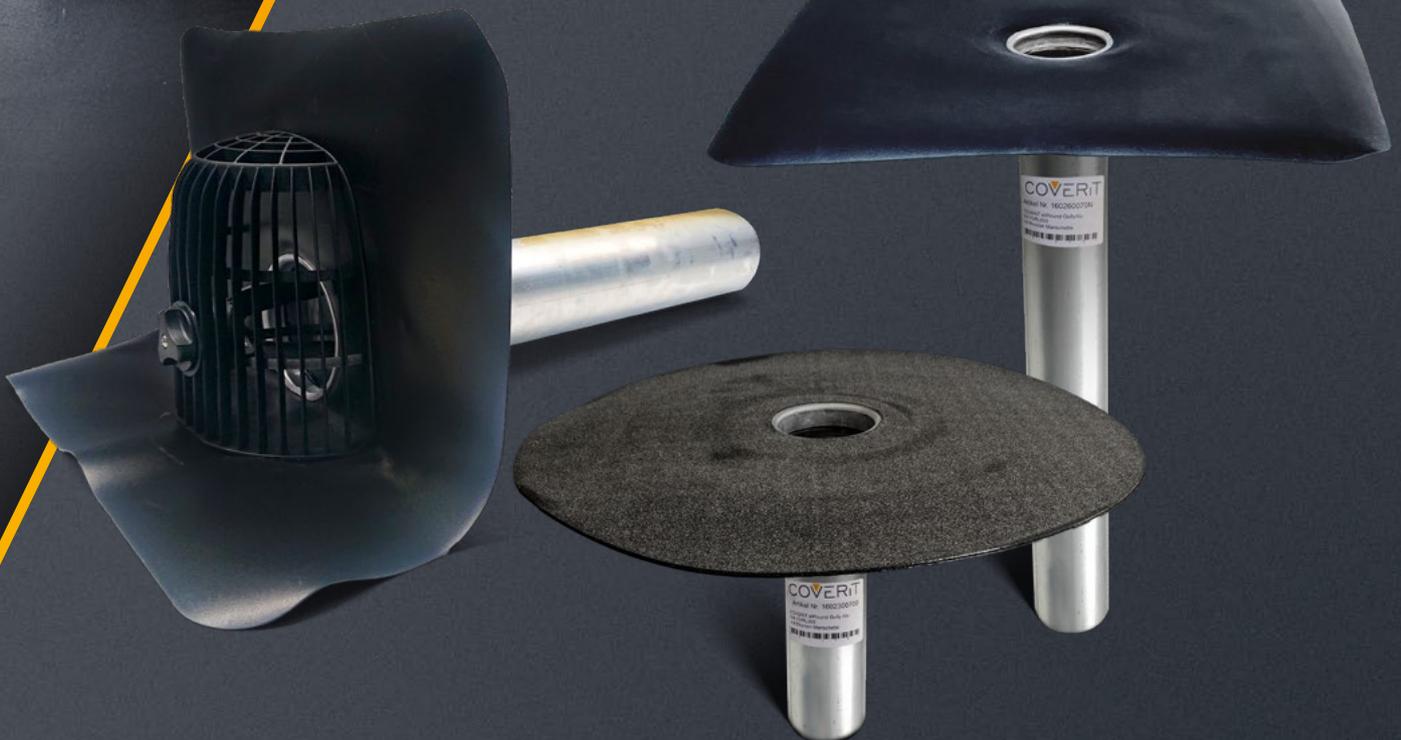

COVERiT Attikagully

Material	Aluminium mit NovoProof® Anschlussmanschette, vollflächig schweißbar
Rohrdurchmesser	DN 70 mm, 90 mm, 100 mm, 125 mm
Rohrlänge	600 mm
EPDM-Flansch	500 x 500 mm
Anwendungsbereich	Entwässerung direkt durch die Attika



COVERiT Allround Gully NovoProof®

Material	Aluminium mit NovoProof® Anschlussmanschette, vollflächig schweißbar
Rohrdurchmesser	DN 70 mm, 90 mm, 100 mm, 125 mm
Rohrlänge	600 mm
EPDM-Flansch	500 x 500 mm
Anwendungsbereich	Haupt- und Notentwässerung, Aufstockelement, kombinierbar mit Allround Gully Bitumen



COVERiT Allround Gully Bitumen

Material	Aluminium mit Bitumen-Anschlussmanschette
Rohrdurchmesser	DN 70 mm, 90 mm, 100 mm, 125 mm
Rohrlänge	600 mm
Bitumen-Flansch	ø 500 mm
Anwendungsbereich	Hauptentwässerung, kombinierbar mit Allround Gully NovoProof®



Zubehör COVERiT Gully



Universal Kiesfangkorb für Attikagully

von DN 70 mm bis DN 200 mm verwendbar



Universal Kiesfangkorb für Allround Gully

von DN 70 mm bis DN 200 mm verwendbar



Universal Wärmedämmhülle

DN 70 mm
DN 100 mm
DN 125 mm



Universal Heizelement

Kabellänge 500 mm



Universal Rückstaudichtung

DN 70/87-108 mm
DN 100/120-135 mm
DN 125/152-160 mm